


# 上ぶた式U形側溝(ふた) (JIS A 5372)

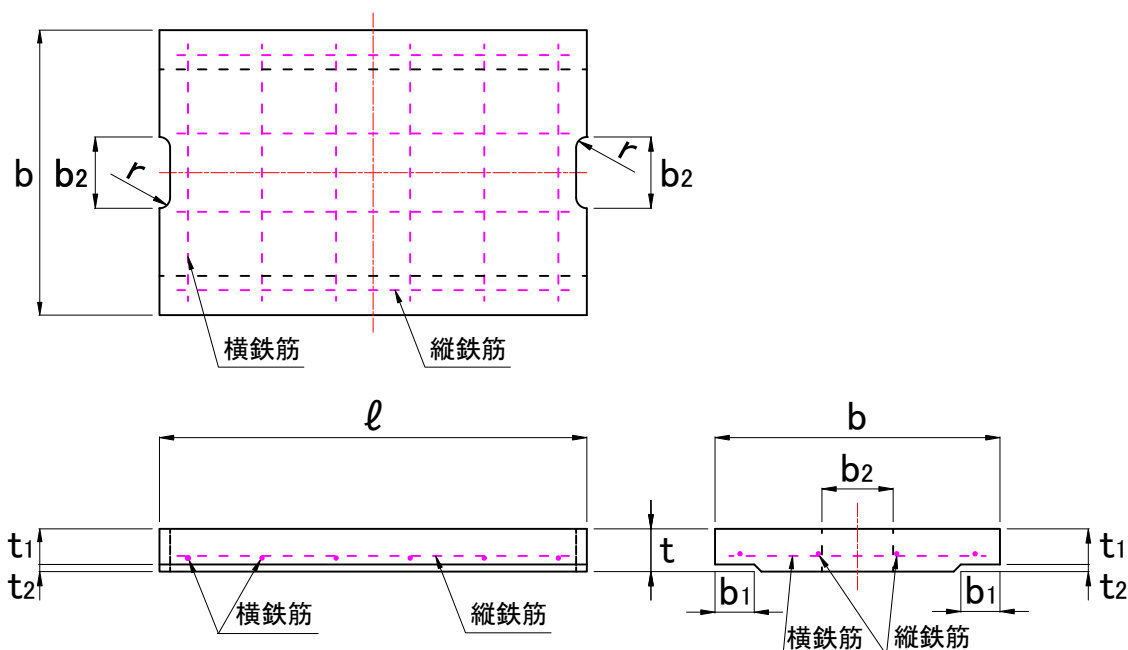

## ●寸法表

種類	寸法 (mm)									配筋				参考重量 (kg)	曲げひびわれ耐力 KN・m/m
	呼び	b	b <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	ℓ	r	b <sub>2</sub>	縦鉄筋 径又は 数量 呼び (本)	横鉄筋 径又は 数量 呼び (本)				
1種	150※	210	35	35	30	5	600	15	75	2.60	3	2.60	5	9	0.375
	180※	250	40	40	35	5	600	15	75	2.60	3	2.60	6	15	0.525
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.20	4	3.20	6	21	0.933
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.20	4	4.00	6	31	1.458
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.20	4	5.00	6	39	1.708
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.00	5	6.00	5	52	2.083
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.00	6	6.00	6	75	2.791
2種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	6.00	3	D6	5	26	3.375
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	6.00	3	D6	6	30	3.500
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	6.00	3	D10	5	43	4.083
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	6.00	4	D10	5	53	4.375
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	6.00	5	D10	6	61	5.125
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	6.00	6	D10	6	89	8.250
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	6.00	6	D10	6	150	12.395

※ 当社JIS外品になります。