


歩車道境界ブロック(斜め・切り下げ)

●寸法表

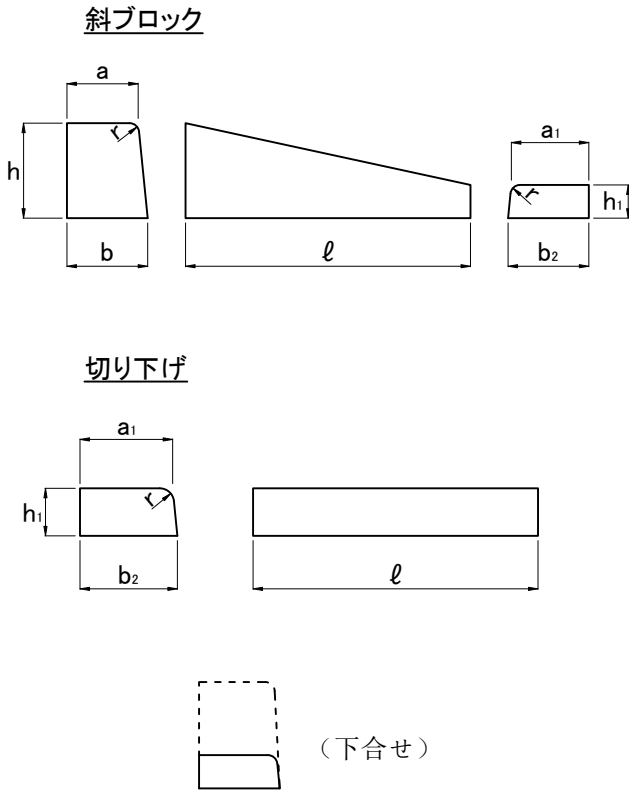

呼び名		寸法 (mm)						参考重量 (kg)		
		a b	h	a ₁ b ₂	h ₁	r	ℓ			
歩車道境界ブロック切り下げ用 (下合せ) H ≧ 10 cm	歩	斜1本使	150 170	200	160 170	100	20	600	34	
		斜2本使	2-1	150 170	200	155 170	150	20	600	39
			2-2	155 170	150	160 170	100	20	600	28
		斜3本使	3-1	150 170	200	153 170	167	20	600	41
			3-2	153 170	167	157 170	134	20	600	34
	3-3		157 170	134	160 170	100	20	600	27	
	切り下げ	-	-	160 170	100	20	600	23		
	歩	斜1本使	180 205	250	195 205	100	30	600	47	
		斜3本使	3-1	180 205	250	185 205	200	30	600	60
			3-2	185 205	200	190 205	150	30	600	47
3-3			190 205	150	195 205	100	30	600	34	
切り下げ		-	-	195 205	100	30	600	28		
段差用 H ≧ 7 cm	歩	斜1本使	D1	150 170	200	163 170	70	20	600	30
		斜2本使	A1	150 170	200	157 170	135	20	600	37
			B1	157 170	135	163 170	70	20	600	23
		斜3本使	3-1	150 170	200	154 170	157	20	600	40
			3-2	154 170	157	158 170	114	20	600	30
	3-3		158 170	114	163 170	70	20	600	21	
	平(C ₁)	切り下げ	-	-	163 170	70	20	600	16	
	歩	斜5本使	5-1	150 170	200	153 170	174	20	600	43
			5-2	153 170	174	155 170	148	20	600	37
			5-3	155 170	148	158 170	122	20	600	32
			5-4	158 170	122	160 170	96	20	600	26
			5-5	160 170	96	163 170	70	20	600	20
	歩	斜1本使	D2	180 205	250	198 205	70	30	600	43
		斜2本使	A2	180 205	250	189 205	160	30	600	55
			B2	189 205	160	198 205	70	30	600	32
斜3本使		3-1	180 205	250	186 205	190	30	600	59	
		3-2	186 205	190	192 205	130	30	600	43	
		3-3	192 205	130	198 205	70	30	600	28	
平(C ₂)		切り下げ	-	-	198 205	70	30	600	19	

- 注 (1) 斜ブロックは車道より歩道に向かって右側を「右」、左側を「左」とします。
 (2) C₁・C₂ 切り下げブロックには、縦・横にΦ4-3本配筋されます。