

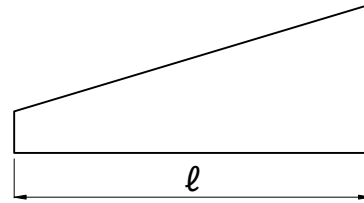


# 歩車道境界特殊ブロック




## I 型

切り下げ用平

切り下げ用斜

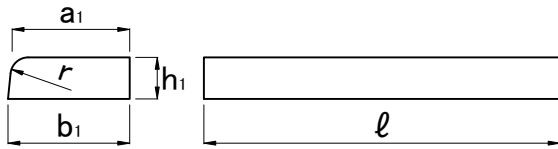

## III 型

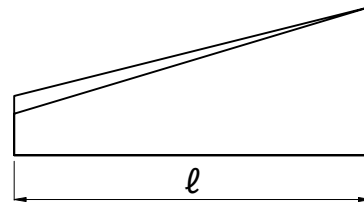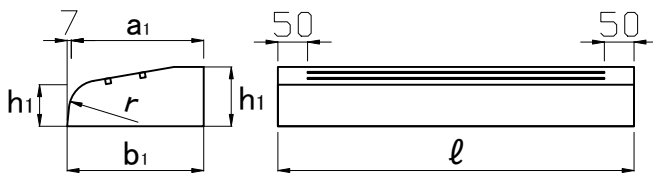

### ●寸法表

呼 び 名			寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
			a	a <sub>1</sub>	b	b <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	r	ℓ	
切り下げ用斜	I 型	両面歩車B1本斜歩B7cm落	180	198	230	205	250	70	30	600	46
		両面歩車B1本斜歩B10cm落	180	195	230	205	250	100	30	600	49
	III 型	両面歩車B1本斜III型平落	180	223	230	230	250	70/100	30/50	600	51
切り下げ用平		III 型平	—	223	—	230	—	70/100	50	600	30

※III型平は、通常製品の外に下記 ノスキッドタイプもあります。

### III型平ノスキッドタイプ

